



Самый продаваемый
интернет-микрофон в мире №1



Руководство пользователя

Динамический USB/XLR-микрофон
для подкастов




**Самый продаваемый
интернет-микрофон в мире №1**


Маоно, что в переводе с языка суахили означает «ВИДЕНИЕ», — это самый продаваемый в мире бренд интернет-микрофонов, чья продукция успешно реализуется в 153 странах.

Руководствуясь амбициозной целью стать ведущим мировым брендом интернет-аудиоустройств, обеспечивающих безупречный звуковой опыт, Маоно непрерывно сотрудничает с профессионалами в сфере аудио, инфлюенсерами и обычными пользователями, чтобы создавать лучшие в мире микрофоны и аудиооборудование.

Комплектация



Динамический XLR-микрофон ×1




Аудиокабель XLR-XLR ×1




Основание настольной
подставки ×1



Ветрозащита
(поролоновая насадка) ×1



Аудиокабель USB-C ×1



Руководство
пользователя ×1

Описание продукта

Динамический USB/XLR-микрофон Maono PD400X предлагает исключительное удобство для пользователей, которым необходимо использовать его с ПК/Мас или традиционным аудиооборудованием. Конструкция с двойным типом выхода экономит средства на покупку оборудования для подкастеров, стримеров и других создателей контента, предпочитающих гибкие варианты настройки.

PD400X обладает классическим внешним видом и эргономикой вещательного микрофона, но при этом оснащен самыми современными аудиотехнологиями, которые расширяют возможности создания контента. Уникальная многофункциональная умная ручка «3-в-1» обеспечивает управление усилением микрофона, громкостью наушников и балансом мониторинга, предлагая пользователю простой и интуитивно понятный опыт. Более продвинутые функции обработки аудио доступны в программном обеспечении Maono Link для ПК/Мас. Обновления ПО и прошивки будут добавлять новые функции и улучшать производительность.

Особенности

- Кардиоидная диаграмма направленности
- Регулировка баланса мониторинга (Monitor Mix)
- Регулировка громкости наушников
- Высокая чувствительность
- Сопутствующее программное обеспечение
- Регулировка усиления микрофона
- Сенсорное отключение звука (Mute) в одно касание
- Полностью металлический корпус
- Настройка вокального тона (тембра)

Specification

Тип капсуля	Динамический
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Аудиовыходы	XLR и USB-C
Частота дискретизации	24-бит / 48 кГц
Частотный диапазон	40 Гц — 16 кГц
Диапазон регулировки усиления	от 0 до +42 дБ
Чувствительность	XLR: -51.2dBV/Pa USB: -8.5dBFS/Pa (Max)
Максимальный уровень звукового давления	>130 дБ SPL

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)


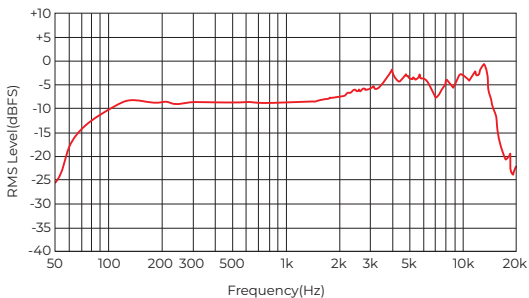



Диаграмма направленности

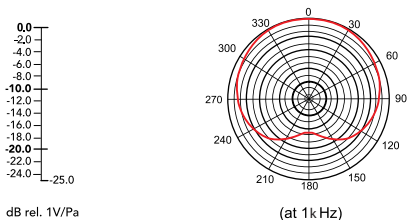

Установка и использование продукта


Установка микрофона на основание настольной подставки

Поворачивайте основание настольной подставки против часовой стрелки, чтобы закрепить на ней микрофон.

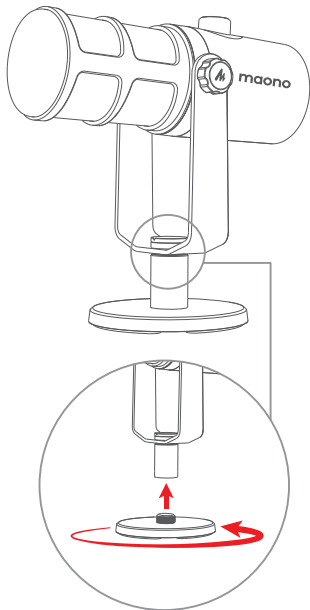


Крепление микрофона к пантографу

Накручивайте микрофон против часовой стрелки, чтобы установить его на пантограф.

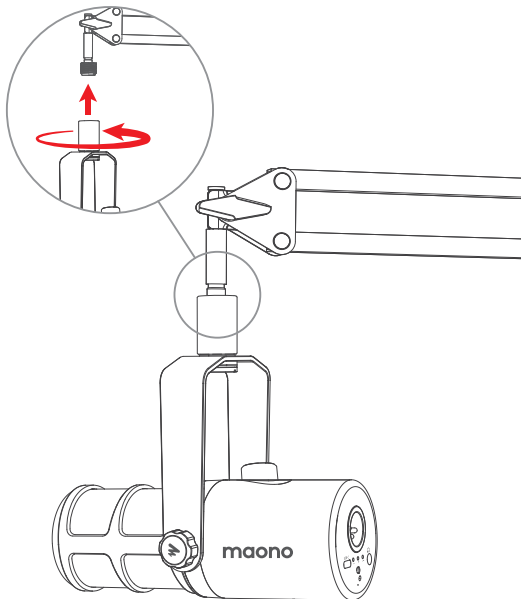


Подключение микрофона к компьютеру

Подключите микрофон к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Подсоедините наушники к аудиоразъему 3.5 мм на микрофоне, если хотите использовать преимущества мониторинга в реальном времени и регулировки баланса мониторинга (Monitor Mix).

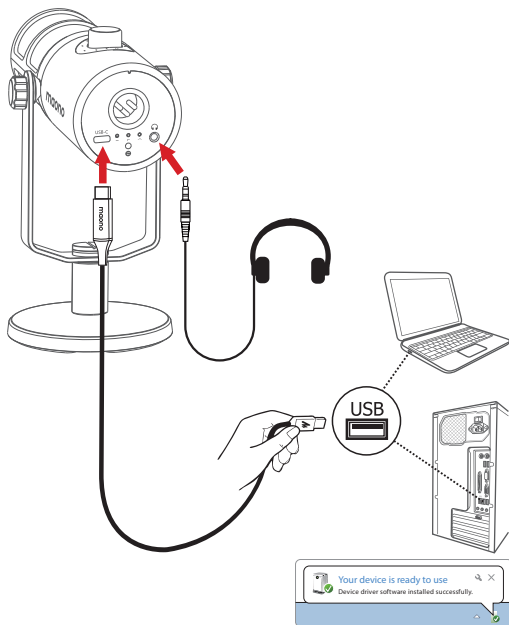



Подключение микрофона к аудиоинтерфейсу

Подключите микрофон к аудиоинтерфейсу с помощью кабеля XLR-XLR. Подсоедините наушники к разъему для наушников на вашем аудиоинтерфейсе, если вам необходим мониторинг.

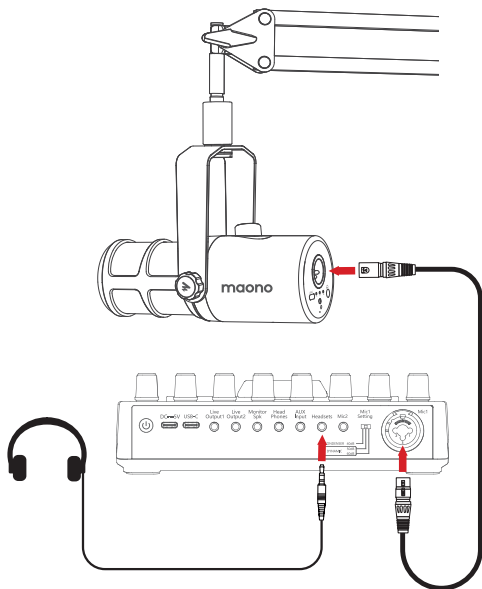

Торцевой микрофон

Убедитесь, что решётка микрофона направлена прямо к источнику звука.

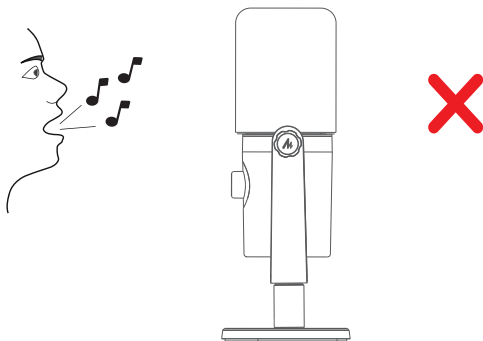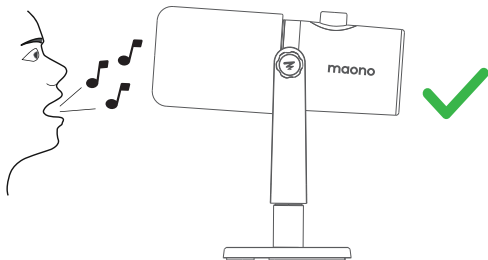

Обзор устройства



Функции кнопок

· Кнопка отключения звука (Mute)

Элемент	Действие	Функция	Индикатор
	 Касание	Выключить звук	 → 
		Включит звук	 → 

Примечание: Функция включения и отключения звука работает во всех режимах подключения.

· Настройка эквалайзера (EQ)

Элемент	Действие	Функция	Индикатор
	 Касание	Плоская АЧХ	   - г ^
		Фильтр высоких частот	   - г ^
		Подъем средних-высоких	   - г ^
		Срез низких	   - г ^

Примечание: нажимайте кнопку для последовательного переключения между эффектами: «Flat», «High-pass Filter», «Presence Boost» и совмещенным «HPF & Presence Boost».

· Умная ручка регулировки

Вращайте ручку для настройки усиления микрофона, громкости наушников и баланса мониторинга. Удерживайте ручку нажатой в течение 1 секунды для переключения между режимами.



Режим 1: Усиление микрофона

Описание: Когда горит значок микрофона слева, умная ручка управляет усилением микрофона, а белый светодиодный индикатор показывает текущий уровень. Когда вы вращаете ручку, белые светодиоды загораются или гаснут, отображая настраиваемый уровень усиления. Нажмите и удерживайте умную ручку в течение одной секунды, чтобы перейти в режим громкости наушников. Выбранный режим останется активным, пока вы не переключитесь на другой.



Режим 2: Громкость наушников

Описание: Когда горит значок наушников справа, умная ручка управляет громкостью мониторинга в наушниках, а синий светодиодный индикатор показывает текущую громкость. Когда вы вращаете ручку для настройки громкости наушников, светодиоды загораются, а затем возвращаются к отображению уровня сигнала через 3 секунды после того, как вы отпустите ручку. Нажмите и удерживайте умную ручку в течение одной секунды, чтобы перейти в режим баланса мониторинга (Monitor Mix).



Режим 3: Баланс мониторинга


Описание: Когда одновременно горят значки микрофона и наушников, умная ручка настраивает баланс микса между звуком с микрофона (ваш голос) и системным звуком компьютера в наушниках. По умолчанию фиолетовый индикатор будет установлен ровно по центру. Поверните ручку вправо, если хотите слышать больше своего голоса и меньше звуков компьютера. И наоборот, поверните влево, чтобы слышать больше звуков компьютера. Поворот до упора влево полностью отключает мониторинг микрофона.

Примечание: Если вы вошли в любой из режимов настройки и не вращаете ручку, через 3 секунды светодиодный индикатор автоматически перейдет в режим отображения уровня громкости микрофона. Шкала отображает уровень звука микрофона в реальном времени с помощью зеленых, оранжевых и красных светодиодов. Во время записи убедитесь, что горят только зеленые светодиоды, что указывает на нормальный уровень звука. 7-й и 8-й оранжевые светодиоды предупреждают о риске перегрузки, а 9-й красный светодиод сигнализирует о том, что звук сильно перегружен (клиппинг).






Руководство по настройке в Windows



Windows 10,8,7

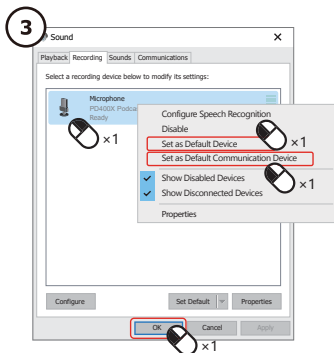

Настройка уровня громкости микрофона

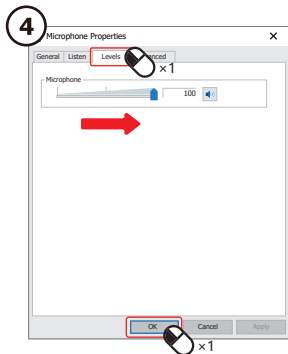

Руководство по настройке в macOS

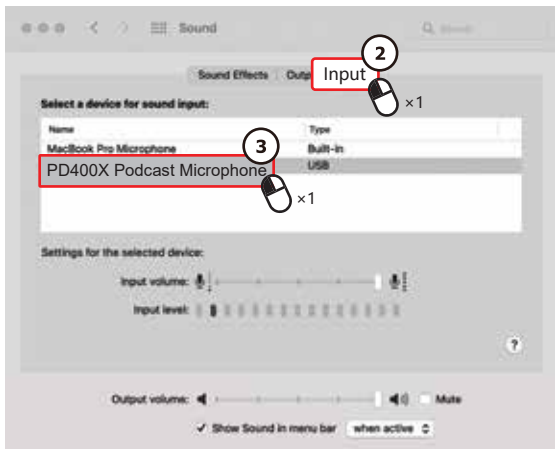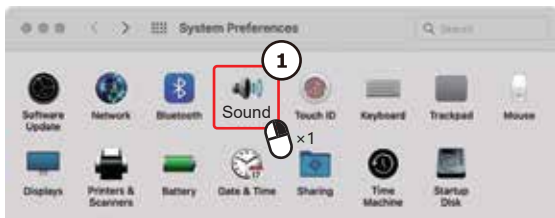

Руководство по работе с программой «Maono Link»

Программа Maono Link доступна для Windows 7 или новее, а также для macOS 10.14 или новее.

Чтобы скачать программное обеспечение, перейдите на сайт <https://www.maono.com>.

Настройки синхронизируются в режиме реального времени между микрофоном и программой.

Стандартный режим

Предлагает простой и интуитивно понятный набор настроек звука.



Расширенный режим

Предлагает более продвинутые настройки звука. Вы можете использовать комбинацию эквалайзера (EQ), лимитера и компрессора для детальной настройки вашего голоса.

Вы можете перейти в меню настроек в правом верхнем углу программы, чтобы проверить наличие обновлений ПО и встроенного программного обеспечения (прошивки).



Примечание: Интерфейс и набор функций вашего настольного приложения Maono Link могут отличаться от представленных, так как мы регулярно обновляем программное обеспечение для внедрения новых возможностей и улучшения производительности.

Model: PD400X



maono 闪克视频号

使用教程与更多产品资讯，
请扫描二维码。



Техническая поддержка:

support@maono.com

www.maono.com



Company: Zhou's Jade Star UG
Address: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam
Tel: +49 179 7962788
E-mail: jadestar.eu@gmail.com



Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 39-41
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Email: info.cetservice@gmail.com
TEL: +447419325266

Импортер в Республике Беларусь:

ООО "Золотой Континент"
г. Минск, ул. Петра Мстиславца 9, оф. 7/13

Сервисный центр

ООО "Золотой Континент",
г. Минск, ул. Петра Мстиславца 9, оф. 7/12
моб. тел. 8-029-387-78-07

Дата изготовления: указана на упаковке EAC

Заключительное положение: Информация и данные, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.



Мы регулярно обновляем прошивку продукта для улучшения пользовательского опыта и производительности. Отображение статусов и операции могут незначительно отличаться в разных версиях прошивки. Для получения самых актуальных версий руководств пользователя, пожалуйста, перейдите на сайт <https://www.maono.com>.