




Самый продаваемый
интернет-микрофон в мире №1

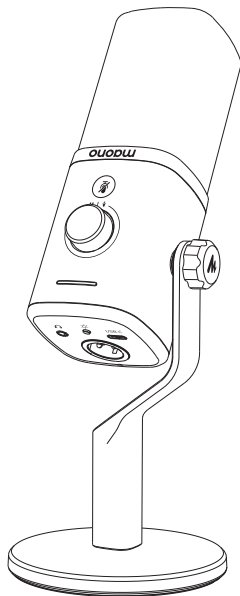

Руководство пользователя

Динамический
USB/XLR-микрофон




**Самый продаваемый
интернет-микрофон в мире №1**


Маоно, что в переводе с языка суахили означает «ВИДЕНИЕ», — это самый продаваемый в мире бренд интернет-микрофонов, чья продукция успешно реализуется в 153 странах.

Руководствуясь амбициозной целью стать ведущим мировым брендом интернет-аудиоустройств, обеспечивающих безупречный звуковой опыт, Маоно непрерывно сотрудничает с профессионалами в сфере аудио, инфлюенсерами и обычными пользователями, чтобы создавать лучшие в мире микрофоны и аудиооборудование.


Комплектация

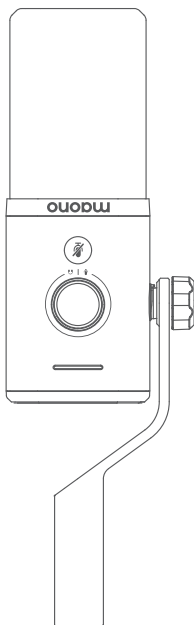

Динамический
USB/XLR-микрофон ×1




Универсальный
кабель 2-в-1
(USB-A/USB-C на USB-C) ×1



Руководство
пользователя ×1

Обзор устройства

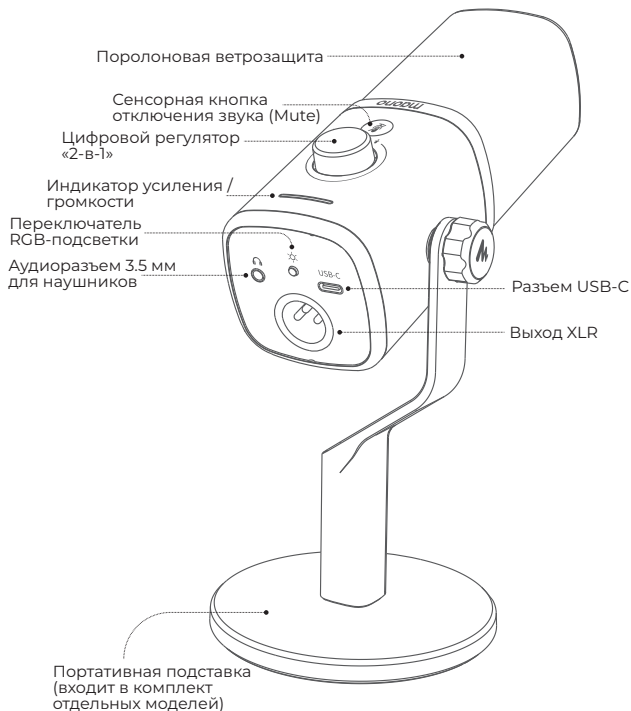

Описание продукта

Динамический USB/XLR-микрофон Maono PD100X разработан с учетом потребностей геймеров, стримеров и создателей контента, что делает его уникальным решением в своем классе. Он отличается современным дизайном с яркой RGB-подсветкой, которая придает ему стильный внешний вид. Модель PD100X также обладает исключительными акустическими характеристиками, аналогичными традиционным вещательным динамическим микрофонам. Двойной тип подключения обеспечивает простую интеграцию с ПК и Mac по USB, а также полную совместимость с аудиоинтерфейсами и другими аудиоустройствами через XLR-разъем. Для дальнейшего расширения его возможностей было создано программное обеспечение Maono Link, предоставляющее расширенную обработку звука и пользовательские эквалайзеры с помощью встроенного DSP-процессора. Вместе эти инновации выводят качество звука на новую высоту.

Особенности

- Динамический капсюль
- Сенсорная кнопка отключения звука
- Поддержка программного обеспечения Maono Link
- Программируемая RGB-подсветка
- Регулировка усиления микрофона и громкости наушников
- Совместимость с ПК, смартфонами и игровыми консолями
- Кардиоидная диаграмма направленности
- Ветрозащита микрофона в комплекте

Технические характеристики

Тип капсюля	Динамический
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Подключение	XLR и USB-C
Разрядность / Частота дискретизации	24 бит / 48 кГц
Частотный диапазон	40 Гц — 16 кГц
Диапазон регулировки усиления	от 0 до +42 дБ
Чувствительность	XLR: -53.5dBV/Pa
USB	-7.5dBFS/Pa (Max)
Максимальный уровень звукового давления	120 дБ SPL

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)



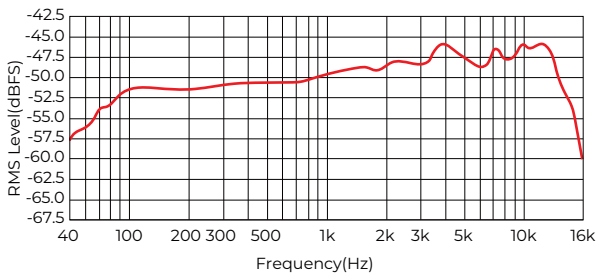


Диаграмма направленности



dB rel. 1V/Pa




(at 1 kHz)

Установка и использование продукта

Установка микрофона на основание настольной подставки


Поворачивайте основание настольной подставки против часовой стрелки, чтобы закрепить на нем микрофон.

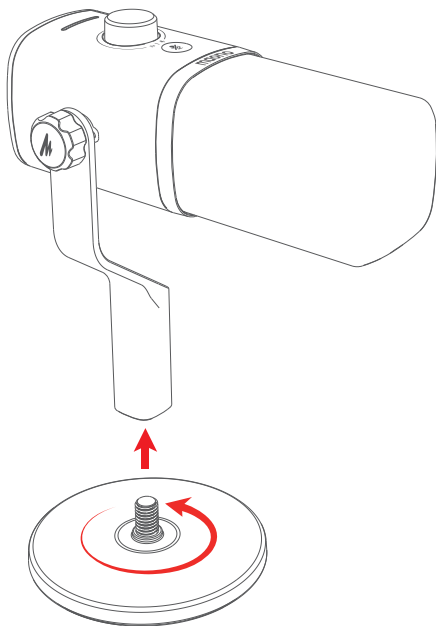

Модель PD100X совместима со стандартной резьбой как 3/8 дюйма, так и 5/8 дюйма.

Крепление микрофона к пантографу


Накручивайте микрофон против часовой стрелки, чтобы установить его на пантограф.

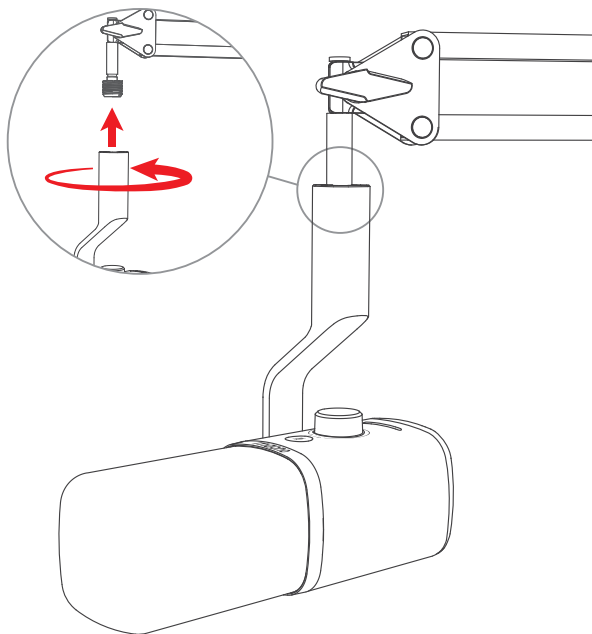

Модель PD100X совместима со стандартной резьбой как 3/8 дюйма, так и 5/8 дюйма.


Подключение микрофона к компьютеру

Подключите микрофон к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Подсоедините наушники к аудиоразъему 3.5 мм на микрофоне, если хотите использовать функцию мониторинга звука в реальном времени.

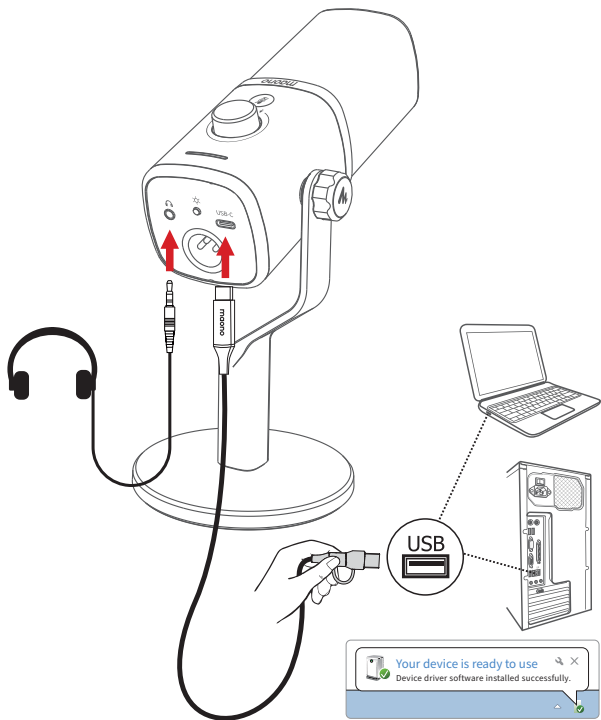

Подключение микрофона к аудиоинтерфейсу

Подключите микрофон к аудиоинтерфейсу с помощью кабеля XLR-XLR. Подсоедините наушники к разъему для наушников на вашем аудиоинтерфейсе, если вам необходим мониторинг.

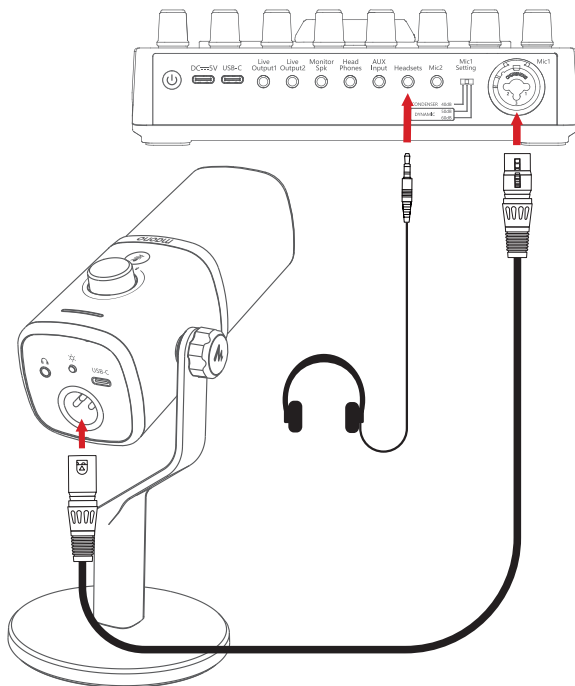

Функции кнопок

(Примечание: Все функции управления и программное обеспечение доступны только в режиме USB!)


· Кнопка отключения звука (Mute)

Элемент	Действие	Функция	Индикатор
	 Касание	Выключить звук (Mute)	
		Включить звук (Unmute)	

Примечание: Функция отключения звука (Mute) недоступна в режиме XLR.


· Управление ручкой «2-в-1»

Примечание:
Пожалуйста,
используйте внешний
адаптер питания
при подключении
микрофонов
к устройствам
на базе iOS.



Элемент	Цвет	Действие	Функция	Индикатор
		 Поворот	 Увеличить усиление микрофона	
		 Поворот	 Уменьшить усиление микрофона	
		 Кор. нажатие	 Переключение режимов	
		 Поворот	 Увеличить громкость наушников	
		 Поворот	 Уменьшить громкость наушников	



· Переключатель RGB-подсветки

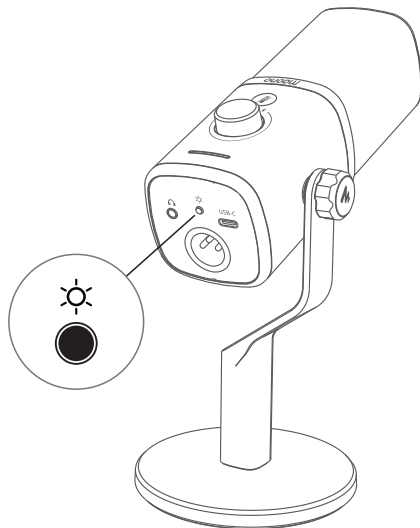

Элемент	Действие	Функция	Индикатор
	 Короткое нажатие <1s	Переключение цвета подсветки между статическими цветами и многоцветным RGB-режимом	
	 Длинное нажатие, пока индикатор не мигнет один раз	Переключение режимов подсветки между постоянным свечением и режимом «дыхания»	
	 Длинное нажатие, пока индикатор не мигнет дважды	Выключить RGB-подсветку	


Микрофон с направлением капсуля

Убедитесь, что решётка микрофона направлена к источнику звука.

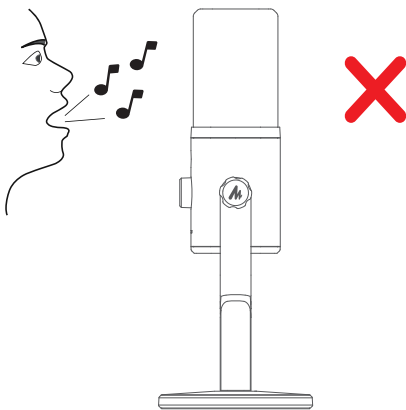
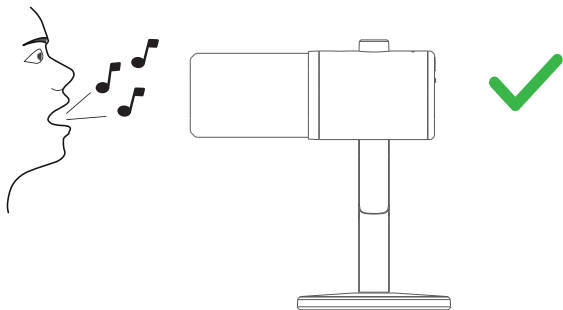


Руководство по настройке в Windows


Windows 10,8,7

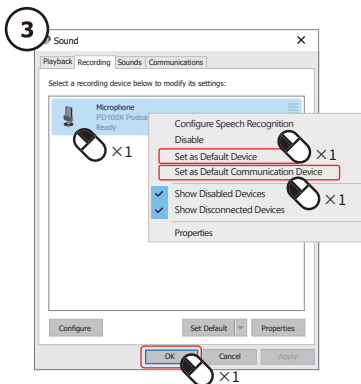

Настройка уровня громкости

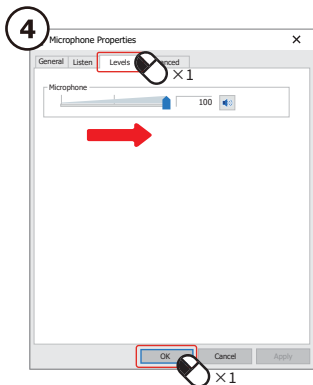

Руководство по настройке в macOS

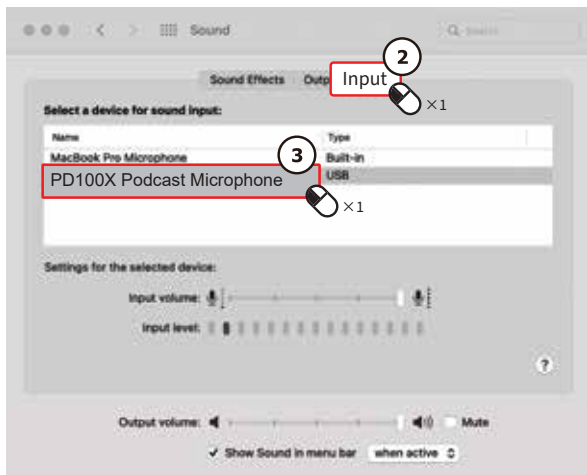

Руководство по работе с программой «Maono Link»

Программа Maono Link доступна для Windows 7 или новее, а также для macOS 10.14 или новее.

Чтобы скачать программное обеспечение, перейдите на сайт <https://www.maono.com>

Настройки синхронизируются в режиме реального времени между аппаратной частью (микрофоном) и программой.

В целях улучшения пользовательского опыта интерфейс и функции ПО Maono Link могут меняться в связи с обновлениями версий.

Пожалуйста, ориентируйтесь на самую актуальную версию программного обеспечения, выпущенную Maono.

Стандартный режим

Предлагает простой и интуитивно понятный набор настроек звука.



Расширенный режим

Предлагает более продвинутые аудиофайлы и настройки. Вы можете использовать комбинацию эквалайзера (EQ), лимитера и компрессора для детальной настройки вашего голоса.

Вы можете перейти в меню настроек в правом верхнем углу программы, чтобы проверить наличие обновлений ПО и встроенного программного обеспечения (прошивки).



Примечание: Интерфейс и набор функций вашего настольного приложения Maono Link могут отличаться от представленных, так как мы регулярно обновляем программное обеспечение для внедрения новых возможностей и улучшения пользовательского опыта.

Требования FCC

Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. Данное устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

- (1) данное устройство не должно вызывать вредных помех, и
- (2) данное устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное оборудование действительно вызывает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов (что можно определить, выключив и включив оборудование), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио/ТВ-технику.

Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство можно использовать в портативных условиях воздействия без ограничений.

Model: PD100X



maono 闪克视频号

使用教程与更多产品资讯,
请扫描二维码。



Техническая поддержка:

support@maono.com

www.maono.com



Company: Zhou's Jade Star UG
Address: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam
Tell: +49 179 7962788
E-mail: jadestar.eu@gmail.com

Импортер в Республике Беларусь:

ООО "Золотой Континент"
г. Минск, ул. Петра Мстиславца 9, оф. 7/13

Сервисный центр

ООО "Золотой Континент",
г. Минск, ул. Петра Мстиславца 9, оф. 7/12
моб, тел. 8-029-387-78-07

Дата изготовления: указана на упаковке EAC



Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 39-41
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Email: info.cetservice@gmail.com
TEL: +447419325266

Заключительное положение: Информация и данные, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.



Мы регулярно обновляем прошивку продукта для улучшения пользовательского опыта и производительности. Отображение статусов и операции могут незначительно отличаться в разных версиях прошивки. Для получения самых актуальных версий руководств пользователя, пожалуйста, перейдите на сайт <https://www.maono.com>.