



Самый продаваемый
интернет-микрофон в мире №1



Руководство пользователя

Динамический USB/XLR-микрофон




**Самый продаваемый
интернет-микрофон в мире №1**

Маоно, что в переводе с языка суахили означает «ВИДЕНИЕ», — это самый продаваемый в мире бренд интернет-микрофонов, чья продукция успешно реализуется в 153 странах.

Руководствуясь амбициозной целью стать ведущим мировым брендом интернет-аудиоустройств, обеспечивающих безупречный звуковой опыт, Маоно непрерывно сотрудничает с профессионалами в сфере аудио, инфлюенсерами и обычными пользователями, чтобы создавать лучшие в мире микрофоны и аудиооборудование.


Комплектация

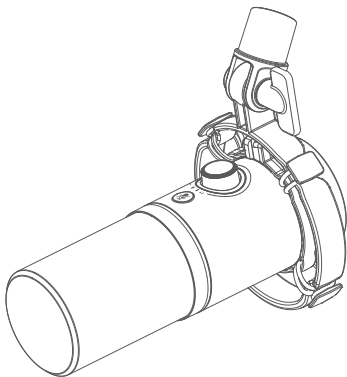


Динамический
USB/XLR-микрофон ×1



Переходник
для резьбы
с 5/8" на 3/8" ×1




Универсальный кабель 2-в-1
(USB-A/USB-C на USB-C) ×1



Руководство
пользователя ×1

Обзор устройства

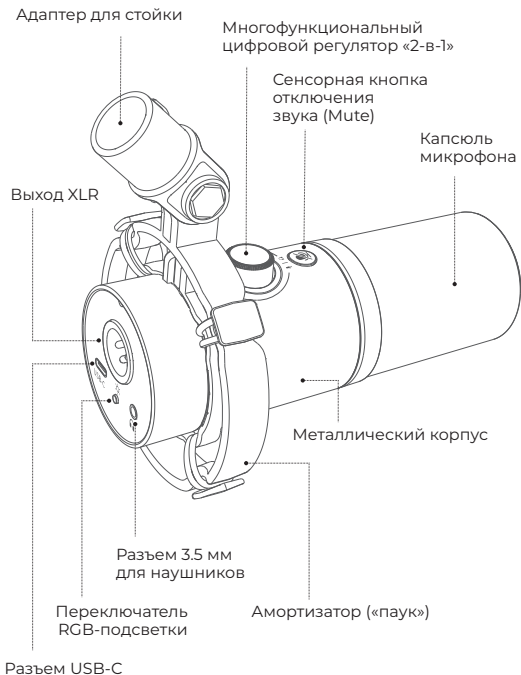

Описание продукта

Динамический USB/XLR-микрофон для подкастов Maono PD200X разработан специально для подкастеров, стримеров и создателей контента. Он обеспечивает превосходное качество звука, отличную шумоизоляцию и оснащен множеством полезных функций. Двойной тип подключения позволяет использовать его как с профессиональным аудиооборудованием (например, аудиоинтерфейсами) через XLR, так и напрямую подключать к компьютеру или мобильному устройству по USB-C. Уникальный регулятор «2-в-1» управляет как усилением микрофона, так и громкостью наушников. Встроенный кастомный амортизатор и ветрозащита эффективно снижают нежелательные шумы. С помощью бесплатного настольного приложения Maono Link для ПК/Мас вы также можете управлять мониторингом в реальном времени, настраивать RGB-подсветку и использовать все преимущества цифровой обработки звука за счет встроенного аппаратного DSP-процессора.

Особенности

- Динамический капсюль
- Кнопка отключения звука
- Амортизатор («паук»)
- Программируемая RGB-подсветка
- Регулировка усиления микрофона и громкости наушников
- Поддержка приложения Maono Link для Mac, ПК и Android
- Кардиоидная диаграмма направленности
- Полностью металлический корпус
- Встроенная ветрозащита

Технические характеристики

Тип капсюля	Динамический
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Подключение	XLR и USB-C
Разрядность / Частота дискретизации	24-бит / 48 кГц
Частотный диапазон	40 Гц — 16 кГц
Диапазон регулировки усиления	от 0 до +42 дБ
Чувствительность	XLR: -52dBV/Pa
USB	-10.5dBFS/Pa (Max)
Максимальный уровень звукового давления	>130 дБ SPL

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)


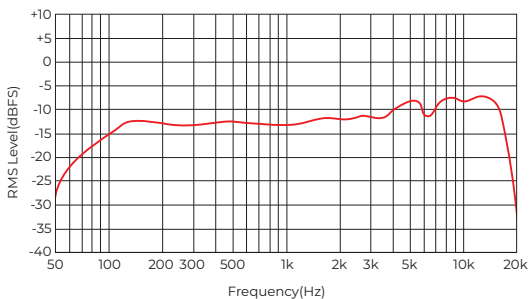



Диаграмма направленности

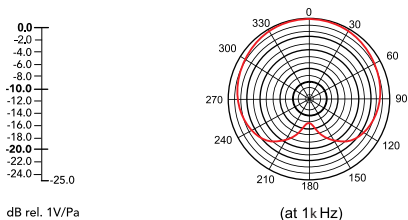

Установка и использование продукта

Установка микрофона на основание настольной подставки


Поворачивайте основание настольной подставки против часовой стрелки, чтобы закрепить на нем микрофон.

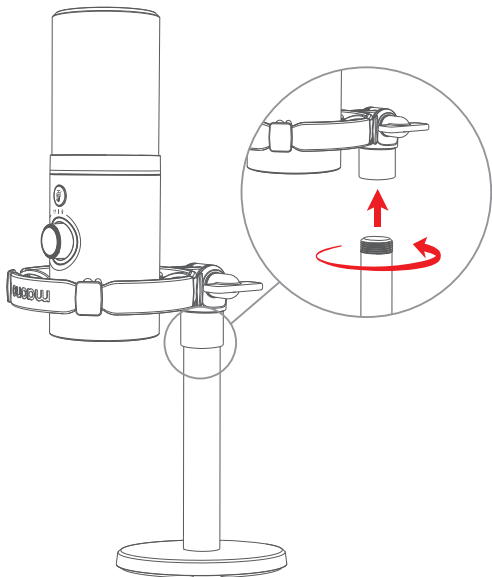

Для крепления к некоторым микрофонным стойкам и пантографам вам может потребоваться использовать резьбовой адаптер из комплекта поставки.

Крепление микрофона к пантографу


Накручивайте микрофон против часовой стрелки, чтобы установить его на пантограф.

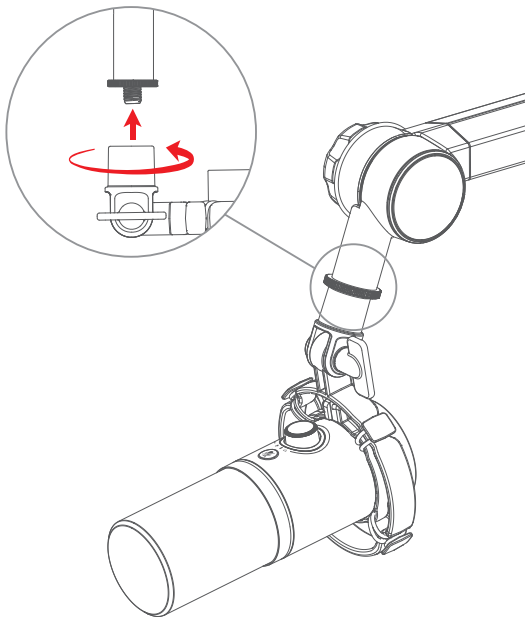

Для крепления к некоторым микрофонным стойкам и пантографам вам может потребоваться использовать резьбовой адаптер из комплекта поставки.


Подключение микрофона к компьютеру

Подключите микрофон к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Подсоедините наушники к аудиоразъему 3.5 мм на микрофоне, если хотите использовать функцию мониторинга звука в реальном времени.

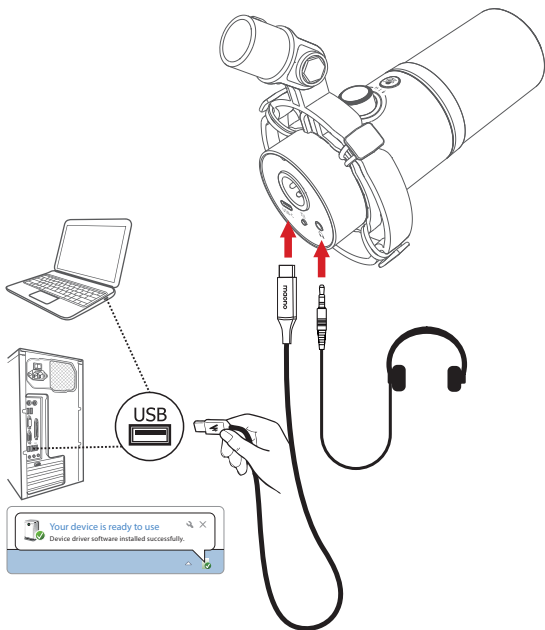

Подключение микрофона к аудиоинтерфейсу

Подключите микрофон к аудиоинтерфейсу с помощью кабеля XLR-XLR. Подсоедините наушники к разъему для наушников на вашем аудиоинтерфейсе, если вам необходим мониторинг.

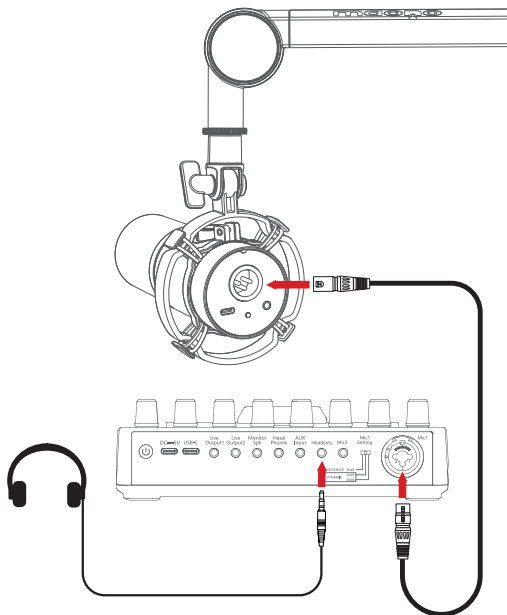

Функции кнопок


· Кнопка отключения звука (Mute)

Элемент	Действие	Функция	Индикатор
	 Нажатие	Выключить звук	
		Включить звук	

Примечание: Функция отключения звука (Mute) недоступна в режиме XLR.


· Управление ручкой «2-в-1»

Примечание: Пожалуйста, используйте внешний адаптер питания при подключении микрофонов к устройствам на базе iOS.



Элемент	Цвет	Действие	Функция	Индикатор
		 Поворот	 Увеличить усиление микрофона	
		 Поворот	 Уменьшить усиление микрофона	
		 Кор. нажатие	 Переключение режимов	
		 Поворот	 Увеличить громкость наушников	
		 Поворот	 Уменьшить громкость наушников	

· Переключатель RGB-подсветки


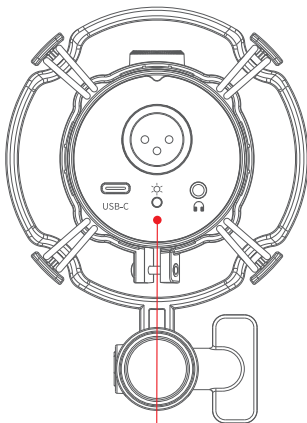


Коротко нажмите кнопку, чтобы переключить режимы RGB-подсветки между статичным цветом и динамическим режимом. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы быстро выключить подсветку (коротко нажмите кнопку, чтобы снова включить её).




Микрофон направление

Убедитесь, что решётка микрофона направлена к источнику звука.


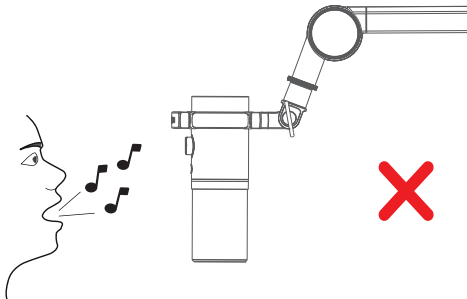
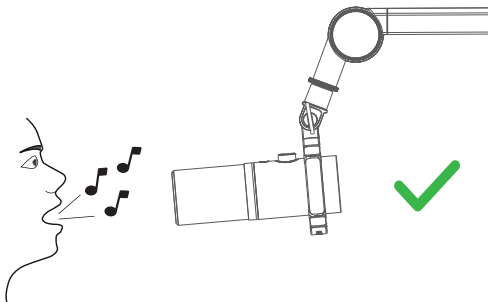


Руководство по настройке в Windows



Windows 10,8,7

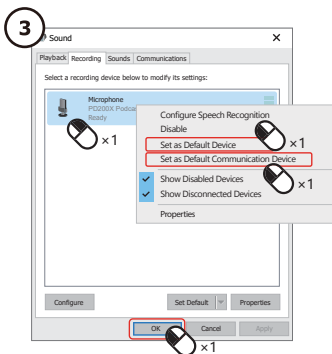

Настройка уровня громкости микрофона

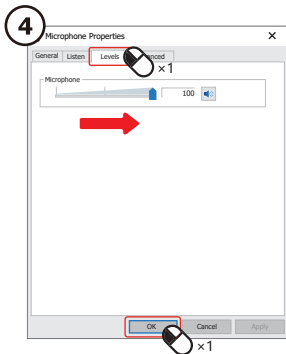

Руководство по настройке в macOS

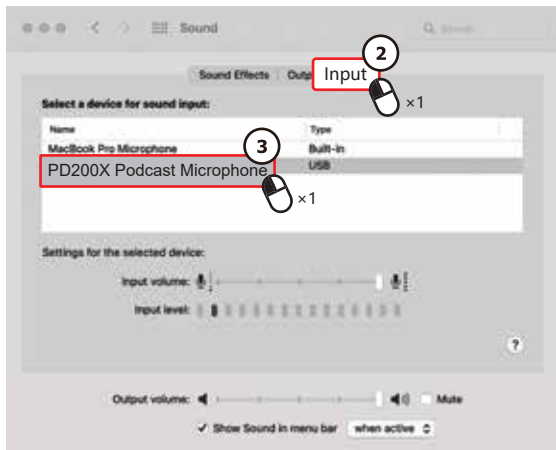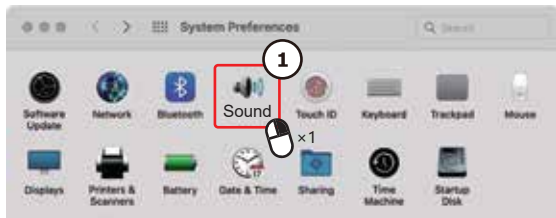

Руководство по работе с программой «Maono Link»


Программа Maono Link доступна для Windows 7 или новее, а также для macOS 10.14 или новее.

Чтобы скачать программное обеспечение, перейдите на сайт <https://www.maono.com>.

Настройки синхронизируются в режиме реального времени между микрофоном и программой.

Стандартный режим


Предлагает простой и интуитивно понятный набор настроек звука.

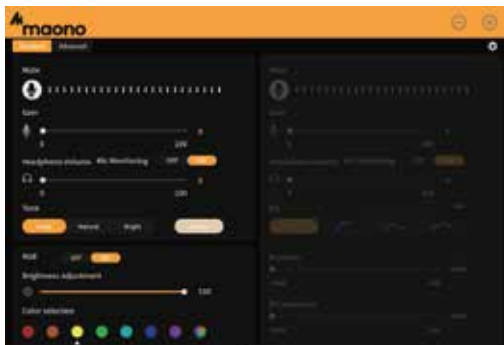

Расширенный режим

Предлагает более продвинутые настройки звука. Вы можете использовать комбинацию эквалайзера (EQ), лимитера и компрессора для детальной настройки вашего голоса.

Вы можете перейти в меню настроек в правом верхнем углу программы, чтобы проверить наличие обновлений ПО и встроенного программного обеспечения (прошивки).

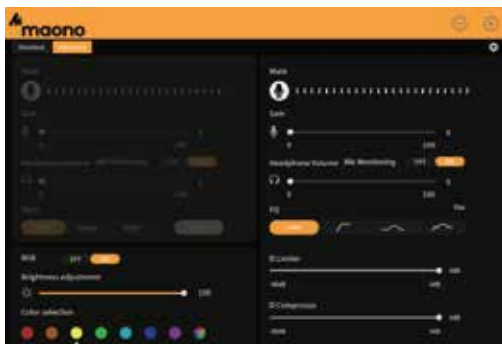

Примечание: Интерфейс и набор функций вашего настольного приложения Maono Link могут отличаться от представленных, так как мы регулярно обновляем программное обеспечение для внедрения новых

Model: PD200X



maono 闪克视频号

使用教程与更多产品资讯,
请扫描二维码。



Техническая поддержка:

support@maono.com
www.maono.com



Company: Zhou's Jade Star UG
Address: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam
Tell: +49 179 7962788
E-mail: jadestar.eu@gmail.com



Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 39-41
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Email: info.cetservice@gmail.com
TEL: +447419325266

Импортер в Республике Беларусь:

ООО "Золотой Континент"
г. Минск, ул. Петра Мстиславца 9, оф. 7/13

Сервисный центр

ООО "Золотой Континент",
г. Минск, ул. Петра Мстиславца 9, оф. 7/12
моб, тел. 8-029-387-78-07

Дата изготовления: указана на упаковке EAC

Заключительное положение: Информация и данные, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.



Мы регулярно обновляем прошивку продукта для улучшения пользовательского опыта и производительности. Отображение статусов и операции могут незначительно отличаться в разных версиях прошивки. Для получения самых актуальных версий руководств пользователя, пожалуйста, перейдите на сайт <https://www.maono.com>.